TF-182　FAX機能・仕様

送信原稿サイズ	最大A3～B5
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5*1
通信モード	G3(スーパーG3)、独自モード
走査線密度	高精細: 16×15.4本/mm　精細: 8×7.7本/mm　普通: 8×3.85本/mm
伝送時間*2	3秒台*3
通信速度	33,600/28,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps
符号化方式	JBIG、MMR、MR、MH
メモリ容量	5.7MB
適用回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網
PC-FAXドライバ	Windows2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2

*1 A5サイズはオプションの多段給紙装置または給紙カセットにのみセットできます。
*2 伝送時間は、画像情報のみの伝送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
*3 A4判700字程度の原稿(独自)を、普通モード(8×3.85本/mm)、28.8kbps以上のスーパーG3モードでJBIG通信した場合。

TF-182　基本仕様

形式	デスクトップ
読み取り解像度	600dpi
書き込み解像度	2,400dpi相当×600dpi
階調	256階調
定着方式	ヒートローラ方式
用紙種類	自動給紙の場合: 64～80g/m²の上質紙 手差し給紙の場合: 50～163g/m²の上質紙、OHPフィルム、ハガキ、封筒*、他
ウォームアップタイム	約25秒(20℃)
給紙方法/給紙容量	カセット1段自動給紙(東芝推奨紙250枚×1) および手差し給紙(最大100枚連続給紙可能) オプション: 給紙ユニット(東芝推奨紙250枚×1) 多段給紙装置(東芝推奨紙550枚×1) 給紙カセット(多段給紙装置用追加カセット、東芝推奨紙550枚×1) ※FAX機能での手差し給紙は行えません。
両面機能	スタックレス方式(オプション)
トナー補給	自動濃度検知、カートリッジ供給方式
メモリ容量	ページメモリ: 112MB
電源	AC100V・15A、50/60Hz共通
最大消費電力	1.5kW以下
大きさ	幅600×奥行659×高さ463mm(本体のみ)
質量	33.8kg(本体のみ)
機械占有寸法	幅948×奥行659mm (手差しトレイ、排紙ストッパ伸長時、取扱説明書ポケット含まず)

* ネットワークプリンタ出力時のみ、手差しトレイを使用。推奨封筒をご使用ください。

TF-182　コピー機能・仕様

複写原稿	シート、ブック(最大A3)
複写サイズ	自動給紙の場合: A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ* 手差し給紙の場合: A3～A5タテ、ハガキ (欠け幅: 先端3±2mm、後端・左右端各2±2mm)
ファーストコピータイム	約7.6秒(A4ヨコ、等倍、1段目カセット、ガラス面からのコピー時)
連続複写速度	18枚/分(A4ヨコ)、13枚/分(B4)、11枚/分(A3)
複写倍率	等倍1:1±0.5% 縮小 0.50、0.57、0.61、0.71、0.82、0.86 拡大 1.15、1.22、1.41、1.63、1.73、2.00 ズーム倍率:25～200%(1%きざみ)
連続複写	1～999枚

* A5タテはオプションの多段給紙装置または給紙カセットにのみセットできます。

TF-182　ローカルプリンタ機能・仕様

形式	内蔵型
解像度	300dpi×300dpi、600dpi×600dpi
連続プリント速度	18枚/分(A4ヨコ、同一原稿連続印刷時)
インターフェイス	USB 2.0(High Speed)
ページ記述言語	Windows GDI方式
対応OS	Windows2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2

TF-182　ローカルスキャナ機能・仕様

形式	内蔵型
インターフェイス	USB 2.0(High Speed)
ドライバ	Windows TWAIN規格v1.6準拠(v1.8互換)
解像度	300/600dpi
読み取りモード	モノクロ(白黒2値/誤差拡散256階調)
読み取りサイズ	A3/B4/A4
対応OS	Windows2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2

TF-182　ネットワークプリンタ機能・仕様(オプション)

形式	内蔵型
解像度	2,400dpi相当×600dpi
連続プリント速度	18枚/分(A4ヨコ、同一原稿連続印刷時)
インターフェイス	USB2.0 Full Speed(USB1.1相当)、10/100 BASE-T
対応プロトコル	TCP/IP(SMB/LPR/IPP/Port9100)、IPX/SPX(Bindery/NDS/NDPS)、NetBIOS over TCP/IP、Ether Talk
ページ記述言語	PCL 6、PostScript 3互換
対応OS	Windows2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2、Mac OS X*1、UNIX*2
内蔵フォント	PCL: 欧文書体80書体 PS: 欧文136書体

*1 10.2.4～10.6.xに対応。
*2 詳細につきましてはセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。

TF-182　ネットワークスキャナ機能・仕様(オプション)

基本仕様	
形式	白黒スキャナ
インターフェイス	10/100BASE-T
ドライバ	Windows TWAIN規格v1.6準拠(v1.8互換)
解像度	150/200/300/400/600dpi
読み取りモード	文字、文字/写真、写真
読み取りサイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、ハガキサイズ ※ハガキサイズはガラス面からの読み取りとなります。
原稿読み取り速度	20枚/分(150-400dpi、A4ヨコ、片面原稿読み取り時) ※自動原稿送り装置(MR-2020)または自動両面原稿送り装置(MR-3023)装着時
対応OS	Windows2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2
ファイル(プッシュスキャン)	
通信プロトコル	SMB、FTP
データフォーマット	マルチPDF、シングル/マルチTIFF
Eメール(プッシュスキャン)	
送信プロトコル	SMTP、MIME
対応フォーマット	マルチPDF、マルチTIFF

TF-182　インターネットFAX機能・仕様(オプション)

	送信	受信
通信プロトコル	IUT-T T.37(ダイレクトSMTP対応)*1	SMTP/POP3/SMTP AUTH/ SMTP STARTTLS/APOP/POPoverSSL
原稿サイズ	A4、A3*2	―
記録紙サイズ	―	A3、B4、A4、B5、A5
解像度	200dpi×100/200dpi 400dpi×400dpi*2	150dpi×150dpi 200dpi×100/200/400dpi 300dpi×300dpi 400dpi×400dpi
対応フォーマット	TIFF(MH)	TIFF(JBIG/MMR/MR/MH)

*1 PC-FAXから、ダイレクトSMTP送信はできません。
*2 サービスマンによる設定が必要です。
※インターネットFAXモードとダイレクトSMTPモードはサービスマンによる切り替えが必要です。

TF-182　P3fax+ocr機能・仕様(オプション)

対応OS		Windows2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2
原稿サイズ		最大A3(但し、受信局能力に依存します)
送信時解像度		200dpi×100dpi、200dpi×200dpi、200dpi×400dpi、300dpi×300dpi、400dpi×400dpi (但し、受信局能力に依存します)
動作環境	コンピュータ本体	Pentium III 800MHz以上
	メモリ	128MB以上(256MB以上を推奨)
	ハードディスク	インストール時最低限1GB以上の空きが必要
	ディスプレイ解像度	XGA(1024×768ピクセル)及びTrueColor(24bit以上)をサポートする アクセラレータ並びにCRTを推奨

※ローカル接続時のみのオプションです。ネットワーク接続時には動作しません。

※用紙の向きは、紙の長辺を先端として送るときをヨコ、短辺を先端として送るときをタテとしています。
※記載の商品は日本国内仕様のため、海外ではご使用できません。
※外観・仕様は改良のため変更することがありますが、ご了承ください。
※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
※FAX機能は電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。
※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には搬出搬去費をご負担いただきます。詳しい内容につきましては、セールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※当社はこの機器の補修用部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
※その他、ご不明な点はセールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。PostScriptはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。IPX/SPXはNovell,Inc.の商標です。PCLはHewlett-Packard Companyの商標です。Ether TalkはApple,Inc.の商標です。その他、本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標である場合があります。
※(財)電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号　(加入電話回線接続)A06-0060001

Copyright ©2010 TOSHIBA TEC CORPORATION All rights reserved.

ご注意

●国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、未使用の郵便切手、郵便ハガキ、政府発行の印紙、証紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
●著作権の対象となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真などの著作物は個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全上のご注意　注意

安全にお使いいただくために
● ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
● 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
● アースは必ず接続してください。感電したり火災になるおそれがあります。
● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因になることがあります。

東芝テック株式会社
〒141-8664　東京都品川区東五反田2-17-2 オーバルコート大崎マークイースト

ホームページ　http://www.toshibamfp.net/
0120-201877
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝祭日および年末年始、弊社休業日を除く)

◎お問い合わせは…

●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●本資料の記載内容は2010年10月現在のものです。

マル:722L560 要求No.3823　TF-182カタログ　R091211I4500-TTEC　TIS-10-10

ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SGS-COC-002956
© 1996 Forest Stewardship Council

PRINTED WITH SOY INK

このカタログは森林認証紙及び、VOC(揮発性有機化合物)成分ゼロの100%植物油インキを使用し、「水なし印刷」で印刷しています。

TOSHIBA

Leading Innovation

TF-182

FAXデジタル複合機

※写真は、オプションを装着した状態です。

求めるのは、快適なコミュニケーション。

心地よいオフィスワークは、ハイクオリティなFAX機能から。

FAX ファクス

※写真は自動原稿送り装置を装着した状態です。

高速通信を可能にするスーパーG3FAX

高性能33.6kbpsモデムを搭載。スーパーG3搭載により高速3秒台*電送を実現しました。送信前後の制御時間を短縮することで、G3FAXに比べて通信時間を短縮。通信コストの低減に貢献します。また使用頻度の高いA4はもちろんのこと、最大A3サイズまでの送受信ができます。 ＊A4判700字程度の原稿（独自）を、普通モード（8×3.85本/mm）、28.8kbps以上のスーパーG３モードでJBIG通信した場合。

ダイレクトSMTP対応*

メールサーバを経由せず通信可能な、ダイレクトSMTPに対応しました。イントラネット上で、通信費を抑えたFAXの送受信ができます。

＊出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスマンによる設定が必要です。
＊ダイレクトSMTPモードに切り替えると、インターネットFAXモードは使用できなくなります。
＊ネットワーク接続の場合はオプションのネットワークプリンタユニットとスキャナアップグレードキットが必要です。

送られてきた文書を共有できる受信FAX転送*

受信したFAXをネットワーク上のパソコンに転送することができます。これにより、ひとつの文書をスタッフ間で共有化したり、パソコンに保存することも可能です。

＊ローカル接続の場合はオプションのP3fax+ocrが必要です。
＊ネットワーク接続の場合はオプションのネットワークプリンタユニットとスキャナアップグレードキットが必要です。

素早くファクスできるワンタッチダイヤルボタン

いちど登録するだけで、簡単にファックス操作が行えます。タッチキーに75宛先まで登録できるワンタッチダイヤル機能を装備。短縮ダイヤルは300宛先、グループ指定は50グループが登録*できます。 ＊最大で375宛先を登録できます。

ペーパーレスで送信できるPC-FAX送信*

作成した文書をパソコンから直接電話回線を介してFAXできるPC-FAX送信が可能。出力した文書をスキャンする必要がないため、高画質で送信できます。印刷を行う感覚で使えるとともに、ペーパーレス化も促進します。

＊ローカル接続の場合はオプションのP3fax+ocrが必要です。
＊ネットワーク接続の場合はオプションのネットワークプリンタユニットが必要です。

オフィスワークに役立つ多彩なFAX機能

両面原稿送信（オプション）

自動両面原稿送り装置を使用して、両面に印刷された文書も手軽にFAX送信できます。原稿の裏返し操作、再送信の手間もなく、1回の操作で両面を送信できます。

メモリ送信

5.7MBの大容量メモリを標準装備。大量の文書を送信する際にも容量が足りなくなって数回に分けるなどの手間を省きます。さらに、最大100件までメモリ送信予約することができます。

復活送信

相手先のFAXが話し中などで送信できなかった場合、原稿をメモリ内に保持し、自動的に再送信します。原稿を再び読み取る手間もなく、スムーズに送信し直します。

順次同報送信

最大475ヶ所の相手先に同一原稿を1回の操作で順次送信できます。何度も送る手間を省き、業務効率を大幅に高めます。

その他のFAX機能

- 自動受信
- 手動受信
- TEL/FAX自動切替
- 手動送信
- チェーンダイヤル
- 同一宛先列信化
- 時刻指定送信
- 優先送信
- 海外通信指定
- カバーシート
- セキュリティ送信
- Fコード（掲示板/親展/中継）
- ポーリング通信
- ビジー転送
- 回転送信
- セパレータページ
- フリーボックス
- 原稿濃淡調整（7段階）
- アカウントコード
- 発信元記録
- 受信元記録
- リダイヤル（自動/手動）
- 外付け電話接続
- ダイヤルイン
- 機密受信
- 限定受信
- ECM

MULTI FUNCTIONS
複合機能 コピー、スキャン、プリント機能を搭載。スモールオフィスのネットワーク・センターマシンとして活躍します。

COPY コピー

ファーストコピータイム約7.6秒*

ファーストコピータイム約7.6秒を実現。連続コピーも毎分18枚（A4ヨコ）でコピーします。急ぎの時もスピーディに動作します。 ＊A4ヨコ、等倍、1段目カセット、ガラス面。

コスト削減に役立つ自動両面印刷機能

オプションの自動両面ユニットと自動両面原稿送り装置の組み合わせにより、自動両面印刷を実現。用紙のムダを抑えるとともに、印刷コスト削減にも貢献します。

用紙削減に役立つ2 in 1 / 4 in 1

1枚の用紙に2ページ分を縮小コピーする2 in 1、4ページ分をコピーする4 in 1コピーが可能。両面印刷*と組み合わせると、1枚の用紙に最大8ページ分をコピーすることができます。用紙削減に役立ちます。 ＊オプション

電子ソート＆縦横交互排紙

複数部のコピーをする際、ページ順に1部ごとに出力する電子ソートを搭載。さらに、縦横両方向の用紙がセットしてあれば、1部ごとに用紙の向きを縦横交互*に変えて出力する縦横交互排紙を搭載。大量印刷もスムーズにこなし、コピー業務の生産性を高めます。 ＊A4、B5サイズのみ

標準倍率選択

B5原稿のA4やB4への拡大、A3原稿のA4やB5への縮小が簡単に設定できる標準倍率選択ボタンを用意しました。

ビルドジョブ機能

別々の設定で読み取った原稿をメモリに蓄積し、1つのジョブとしてまとめてコピーすることができます。例えば、両面と片面の原稿が混在している場合や文字原稿と写真原稿が混在している場合も、原稿ごとに適切なコピーモードを設定して1つのジョブとしてまとめて出力することができます。

※最大250ページの原稿を扱えます。ジョブは最大5束まで読み込めます。

その他のコピー機能

- 割り込みコピー
- 自動用紙選択
- 混在サイズコピー（同幅）
- 自動倍率選択
- とじしろ
- 枠消し
- ページ連写
- ページ付加・日時/時刻付加
- 縦横独立変倍
- 原稿モード（文字/写真・文字・写真）
- スタート予約
- モードメモリ
- オートクリア
- 回転コピー
- 名刺コピー

PRINT プリント

パソコンから気軽に出力できる
ローカルプリンタ機能

A3出力が可能なローカルプリンタ機能を標準搭載。パソコンとUSBケーブルで手軽に接続し、プリントできます。

SCAN スキャン

オフィスの電子文書化を進める
ローカルスキャナ機能

パソコンとUSBケーブルで接続すれば、TWAIN対応のモノクロスキャナとしても利用できます。A3サイズに対応し、解像度最大600dpiで忠実にデータ化。オプションの自動原稿送り装置により、多枚数の文書も簡単にスキャンできます。

ISO9001／ISO14001の認証を取得

当社は、国内・海外の全生産拠点で、品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」の認証を取得しています。また、関連会社を含めた国内・海外の生産拠点及び東芝テック株式会社、東芝テックビジネスソリューション株式会社の両本社では、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を取得しています。

「国際エネルギースタープログラム」（2009年度新基準）

地球温暖化などの地球環境問題に対応するため、エネルギーの消費効率に優れた製品の開発・普及を目的としたプログラムである「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。

グリーン購入法適合商品

環境負荷が少ない製品の使用をすすめるための「国等に環境物品等の調達の推進等に関する法律」に適合しています。

グリーン購入法適合

「エコマーク」の認定を取得

環境省の指導のもとに財団法人日本環境協会が認定する「エコマーク」の認定を取得しています。

3R・省エネ設計
認定番号：09117019

※以上の規格はデジタル複合機として、取得しています。

価格

用紙価格

名称		サイズ	販売単位	希望価格（税別） 一箱／一冊当たり	希望価格（税別） 一枚当たり
普通紙	P-50S	A3	一箱（500枚×3冊）	8,280円	5.52円
		A4	一箱（500枚×5冊）	6,900円	2.76円
		B4	一箱（500枚×5冊）	10,350円	4.14円
		B5	一箱（500枚×5冊）	5,200円	2.08円
再生紙	P-RS	A3	一箱（500枚×3冊）	7,500円	5.00円
		A4	一箱（500枚×5冊）	6,250円	2.50円
		B4	一箱（500枚×5冊）	9,375円	3.75円
		B5	一箱（500枚×5冊）	4,688円	1.87円
カラーペーパー		A3	一箱（500枚×3冊）	15,000円	10.00円
		A4	一箱（500枚×5冊）	7,500円	3.00円
		B4	一箱（500枚×5冊）	10,500円	4.20円
		B5	一箱（500枚×5冊）	5,850円	2.34円
トレーシングペーパー（第2原図用紙）		A3	一冊（100枚）	3,180円	31.80円
		A4	一冊（100枚）	1,590円	15.90円
		B4	一冊（100枚）	2,180円	21.80円

●カラーペーパーの色：①ピンク ②クリーム ③グリーン ④ライトブルー

推奨封筒	長形3号	イムラ社製　N3U-554N
	洋形4号	管公工業社製　カスタム・4　ヨ704
推奨OHPフィルム	A4	3M社製　PP2500

オプション

名称	型名	希望価格(税別)	備考
基本オプション			
プラテンカバー	KA-1650PC	8,000円	
自動原稿送り装置	MR-2020 取付費	100,000円 6,500円	原稿セット枚数:100枚（80g／m^2）
自動両面原稿送り装置	MR-3023 取付費	210,000円 6,500円	原稿セット枚数:100枚（80g／m^2）、両面可。
給紙ユニット	MY-1027J 取付費	50,000円 15,000円	250枚×1段。
多段給紙装置	KD-1022J 取付費	100,000円 4,000円	550枚×1段。 ※給紙ユニットが必要です。 ※給紙カセットを追加すると2段給紙が可能。
給紙カセット	MY-1028 取付費	40,000円 4,000円	550枚×1段。 ※多段給紙装置装着用追加カセット。
自動両面ユニット	MD-0103 取付費	48,000円 6,500円	
デスク	MH-1640	30,000円	

名称	型名	希望価格(税別)	備考
FAX用オプション			
FAXハンドセット	GJ-1130 取付費	14,000円 5,700円	
プリンタ用オプション			
ネットワーク プリンタユニット	GA-1191J 取付費	60,000円 13,000円	
スキャナ用オプション			
スキャナ アップグレードキット	GA-1201J 取付費	60,000円 8,000円	※ネットワークプリンタユニットが必要です。
その他オプション			
P3fax+ocr	GB-1291	49,800円	

東芝デジタル複合機　基本サポートメニュー

名称		価格(税別)	作業内容
MFP基本ネットワーク設定サービス		15,000円／台	複合機本体にIPアドレスや連携するメールサーバの登録作業、複合機のメールアカウント及びメールアドレスの登録作業を行います。また、クライアントPC1台へのプリンタ/スキャナドライバのインストール作業及び、FAX自局設定、ダイヤルタイプ、海外通信等の基本設定作業を行います。
追加ドライバインストールサービス		2,000円／PC1台	複合機基本ネットワーク設定時にインストールしたクライアントPC以外のPCに対し、プリンタ／スキャナドライバのインストール作業を行います。
基本テンプレート作成サービス		10,000円／10個まで	スキャン to ファイル、スキャン to Eメール等で使用する宛先テンプレートの作成作業を行います。(それぞれを各1個とカウントして合計10個まで)
FAX短縮ダイヤル登録サービス（データー括入力）		4,000円／インポート	※データの一括入力には弊社所定フォーマットによる電子データが必要になります。 ※所定フォーマットへの入力作業はお客様にて実施していただくことを前提とさせていただきます。 <個人情報保護について> 1.お客様にご記入いただいた情報は、保守サービス活動に利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。(FAX機能の宛先登録に関して、宛先名、宛先電話/FAX番号は登録以外に使用いたしません。) 2.当社から保守委託している保守会社等に必要な情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法及び当社と同様の個人情報保護プログラムを遵守させますので、ご了承ください。
FAX短縮ダイヤル登録サービス（手入力）	0～10ヶ所	無償	
	11～30ヶ所	3,200円	
	31～50ヶ所	6,400円	
	51～100ヶ所	11,200円	
	101～150ヶ所	16,000円	
	151～200ヶ所	20,800円	
	201～250ヶ所	24,000円	
	251～300ヶ所	27,000円	
	301～375ヶ所	33,000円	

●上記価格は複合機本体納入と同時に行う場合の価格となります。複合機本体納入後に作業を行う場合は別途下記出張料金が加算されます。
・弊社最寄サポートセンターより（30km未満）7,000円　・弊社最寄サポートセンターより（30km以上）8,000円
●サービスマンによる事前環境調査には、出張料金+環境調査料金として3,500円／30分が必要となります。
●オプション取付け時は、別途オプションに応じた基本サポートメニュー料金が必要となります。
●本誌に掲載のサポートメニュー等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消税を申し受けますのでご承知おき願います。
●用紙の向きは、紙の長辺を先端として送るときをヨコ、短辺を先端として送るときをタテとしています。
●オプションを本体納入と同時に取付ける場合は、取付費が各3,000円引き（税別）になります。また、本体納入後複数のオプションを同時に取付ける場合、2種類目のオプションより取付費が各3,000円引き（税別）になります。
●オプション取付費には、各種ドライバ／ユーティリティのインストールなど、パソコン設定等は含まれておりません。
●記載の価格は全て希望価格（税別）です。

ご不明な点はセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。資料の内容は、お断りなしに変更することがありますので、ご了承ください。本誌の記載内容は2010年10月現在のものです。

この誌面に掲載の全商品及び役務等の価格には消費税は含まれておりません。
ご購入の際、別途消費税を申し受けますので、ご了承おき願います。

TIS-10-10

TOSHIBA
Leading Innovation

TF-182

TF-182 の価格と保守サービスのご案内

TF-182

機械本体

名称	本体希望価格（税別）	希望搬入調整料（税別）	備考
TF-182	655,000円	31,000円	本体希望価格には、感光体・現像剤・トナー等の消耗品および、運搬・設置・撤去・廃棄に伴う費用は含まれておりません。ご使用にあたっては保守サービスが必要となります。希望搬入調整料には、機械本体の輸送および開梱・据付・調整が含まれます。オプション装着には、別途取付費が必要となります。

※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には、搬出撤去費をご負担いただきます。搬出撤去費用など詳しい内容につきましてはセールスマン、カスタマエンジニアにおたずねください。
※TF-182をご使用いただくには、オプションのプテンカバー（KA-1650PC）、自動原稿送り装置（MR-2020）、自動両面原稿送り装置（MR-3023）のいずれかが必要です。
TF-182（本体）の保証期間は、本体設置日より1年間、またはカウント25,000枚到達のいずれか早い方とします。

トナーキット		備考
T-1830J-6K（6,000 枚相当）	20,000 円（税別）	A4 サイズ、黒白率 5%の標準原稿で 6,000 枚相当のプリントが可能です。（原稿によりプリント枚数が変動します。）

※トナーキット料金には、トナー及び感光体、現像剤の価格の一部が含まれます。但し、交換に伴う出張、技術料金は別途ご請求となります。
純正トナー以外の使用及び弊社が認定するカスタマエンジニア以外による改造、分解、移動、修理に起因した感光体、現像剤の交換を要する場合は別途費用を頂きます。

保守サービス　「東芝ケアプログラム（TCP）」か「スポット保守」をお選びいただきます。

東芝ケアプログラム[TCP]

TF-182 を保証期間（本体設置日より1年間、またはカウント 25,000 枚到達のいずれか早い方）終了後も安心してお使いいただくため、保守サービスパックを購入する方式です。サービス提供期間中に決められた回数の定期点検、故障の修理、規定カウント到達時の保守対応、消耗部品の交換、各部品代金などが含まれます。TCP を購入できるのは、本体購入時、または保証期間中に限ります。（1年パックは TCP 有効期間中にも購入できます。）

1）1 年パック料金

ＴＣＰ：定期点検なし	10,000 円 / 年(税別)
TCP1：定期点検 1 回	23,000 円 / 年(税別)

2）複数年パック料金

※東芝ケアプログラム（TCP）料金には訪問修理時の出張料金、技術料金、消耗部品代金が含まれます。

サービス提供期間（保証期間を含む）	TCP（定期点検なし）	TCP1（定期点検 1 回 / 年）	割引率（1 年パック比）
3 年パック	18,000 円(税別)	41,000 円(税別)	約 10 %
4 年パック	25,000 円(税別)	59,000 円(税別)	約 15 %
5 年パック	32,000 円(税別)	73,000 円(税別)	約 20 %

■東芝ケアプログラム（TCP）のイメージ

※東芝ケアプログラム（TCP）の各複数年パックは、保証期間1年間を含めたサービス提供期間となります。

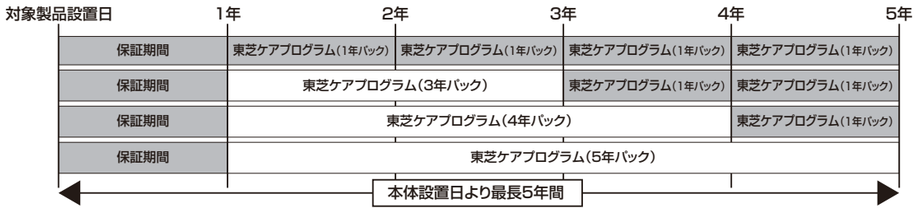

※東芝ケアプログラム（TCP）のサービス提供期間は対象商品の設置日より最長5年間までです。

スポット保守

お客様のご要請に応じて、弊社の営業時間内にカスタマエンジニアが点検、修理、部品の供給、交換を有償にて行なうサービスです。消耗品と消耗部品、各部品は別途お買い上げいただきます。

※1 弊社サポートセンターからマシン設置場所までの移動距離。
＊ 離島や宿泊を必要とする設置場所の場合、当社規定の追加の料金を申し受けます。

マシンが故障した場合		
出張料金	（30km未満）*1	7,000円 / 回（税別）
	（30km以上）*1	8,000円 / 回（税別）
技術料金		3,500円（30分毎）/ 回（税別）
交換部品代金		当社所定の交換部品代金

規定のカウントに達した時に下記の部品の交換が必要となります			
交換キット	定着器キット	12,000円(税別)	交換の目安 77,000カウント
	ローラーキット	2,700円(税別)	交換の目安 90,000カウント
交換技術料金		「マシンが故障した場合」の料金表に準じます	

●スポット保守の基本料金、技術料金の希望価格には消耗品（トナーキット、用紙）及び交換部品代金（消耗部品・一般部品）は含まれておりませんので、各料金とは別にお買い上げいただきます。
●当社はTF-182の補修用性能部品を製造終了後7年保有させていただきます。
●各種ドライバ/ユーティリティ（プリンタドライバ等）のインストールなどパソコンの設定等は含まれておりません。作業内容がパソコン設定のみでTF-182の修理作業がない場合にも、マシンが故障した場合と同様の料金をご負担いただきます。

この紙面に掲載の全商品および役務等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。

機器構成

TF-182 構成機器図

——— 装着可能　　- - - - - - - - - - - どれかひとつ装着可能

基本構成機器

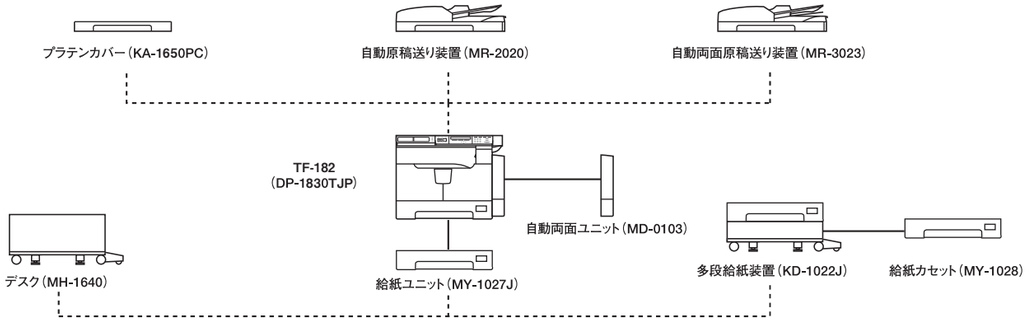

システム構成機器

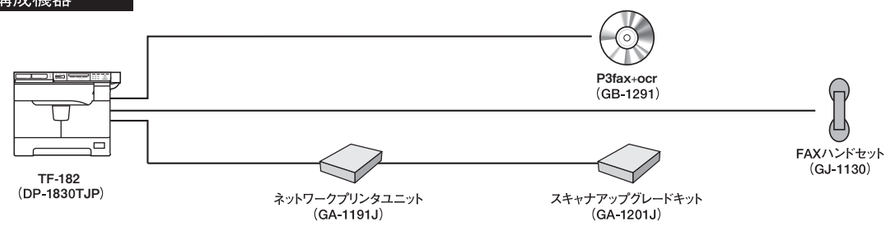

寸法図

（mm）



オプション：プラテンカバー（KA-1650PC）装着時

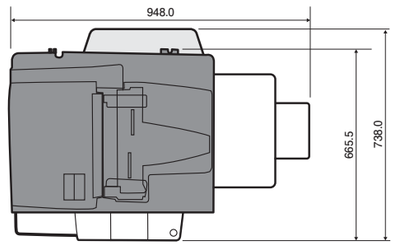

オプション：自動両面原稿送り装置（MR-3023）
給紙ユニット（MY-1027J）
多段給紙装置（KD-1022J）装着時



オプション：自動両面原稿送り装置（MR-2020）
給紙ユニット（MY-1027J）

プラテンカバー（KA-1650PC）

1枚タイプの原稿押さえです。

※TF-182 を使用する場合には、プラテンカバー（KA-1650PC）または自動原稿送り装置（MR-2020）または自動両面原稿送り装置（MR-3023）のいずれかが必要になります。

自動原稿送り装置（MR-2020）

自動原稿送り装置（MR-2020）の仕様	
原稿給紙方式	連続送り
複写原稿サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ（1枚：50～127g/㎡）
原稿積載枚数	100枚（50～80g/㎡） または原稿の高さ16㎜以下
複写速度（1to1）	16枚／分（A4ヨコ）
電源	本体より供給
最大消費電力	本体最大消費電力に含む
大きさ	幅575×奥行528×高さ135㎜
質量	約11.0kg

原稿給紙部にまとめて原稿をセットすると、自動的に原稿台へ送ります。

自動両面原稿送り装置（MR-3023）

自動両面原稿送り装置（MR-3023）の仕様	
原稿給紙方式	連続送り
原稿サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ（1枚：50～127g/㎡）
原稿積載枚数	100枚（50～80g/㎡） または原稿の高さ16㎜以下
複写速度（1to1）	16枚／分（A4ヨコ）
電源	本体より供給
最大消費電力	本体最大消費電力に含む
大きさ	幅575×奥行528×高さ135㎜
質量	約11.5kg

原稿給紙部にまとめて原稿をセットすると自動的に原稿台へ送ります。両面原稿使用時には表裏反転にも対応します。

給紙ユニット（MY-1027J）

給紙ユニット（MY-1027J）の仕様	
給紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ（64～80g/㎡）
給紙枚数	250枚（積載時28㎜以下）
大きさ	幅530×奥行577×高さ125㎜
質量	約5.0kg

カセット1段に250枚の用紙を収納。本体の1段とあわせて2段の給紙が可能になります。

多段給紙装置（KD-1022J）

多段給紙装置（KD-1022J）の仕様	
給紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ（64～80g/㎡）
給紙枚数	550枚（積載時60.5㎜以下）
大きさ	幅623×奥行657×高さ367㎜（スタビライザ含む）
質量	約26.0kg（スタビライザ含む）

カセット1段に550枚の用紙を収納。給紙ユニット装着時のみ装着可能です。給紙カセットを追加すると2段給紙が 可能です。

給紙カセット（MY-1028）

給紙カセット（MY-1028）の仕様	
給紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ（64～80g/㎡）
給紙枚数	550枚（積載時60.5㎜以下）
大きさ	幅526×奥行568.5×高さ107㎜
質量	約4.0kg

カセット1段に550枚の用紙を収納。多段給紙装置装着用の追加カセットです。

おすすめシステム

コピー・FAXモデル1

●デスクトップで使える
FAX/コピーの基本形

コピー　FAX

TF-182	DP-1830TJP	655,000円（税別）
自動原稿送り装置	MR-2020	100,000円（税別）
システム希望価格		755,000円（税別）
希望搬入調整料・取付費		34,500円（税別）

コピー・FAXモデル2

●両面送信可能なFAXモデル。

コピー　FAX

TF-182	DP-1830TJP	655,000円（税別）
自動両面原稿送り装置	MR-3023	210,000円（税別）
自動両面ユニット	MD-0103	48,000円（税別）
給紙ユニット	MY-1027J	50,000円（税別）
デスク	MH-1640	30,000円（税別）
システム希望価格		993,000円（税別）
希望搬入調整料・取付費		50,000円（税別）



コピー・FAX・N/Wプリンタモデル

●コピー+FAX+ネットワークプリンタ、
1台3役を実現する基本モデル。

コピー　FAX　N/Wプリンタ

TF-182	DP-1830TJP	655,000円（税別）
自動原稿送り装置	MR-2020	100,000円（税別）
給紙ユニット	MY-1027J	50,000円（税別）
ネットワークプリンタユニット	GA-1191J	60,000円（税別）
デスク	MH-1640	30,000円（税別）
システム希望価格		895,000円（税別）
希望搬入調整料・取付費		56,500円（税別）



コピー・FAX・N/Wプリンタ・N/Wスキャナモデル

●コピー+FAX+N/Wプリンタ+N/Wスキャナ、
1台4役を実現する基本モデル。

コピー　FAX　N/Wプリンタ　N/Wスキャナ

TF-182	DP-1830TJP	655,000円（税別）
自動原稿送り装置	MR-2020	100,000円（税別）
給紙ユニット	MY-1027J	50,000円（税別）
ネットワークプリンタユニット	GA-1191J	60,000円（税別）
スキャナアップグレードキット	GA-1201J	60,000円（税別）
デスク	MH-1640	30,000円（税別）
システム希望価格		955,000円（税別）
希望搬入調整料・取付費		61,500円（税別）

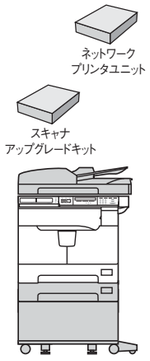

自動両面ユニット（MD-0103）

自動両面ユニット（MD-0103）の仕様	
給紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ（64～80g/㎡）
質量	約1.2kg

用紙を反転させ、表裏に印字します。本体内部右側面に装着します。

デスク（MH-1640）

コンソールとして使用するための台です。

※大きさ（幅530×奥行575×高さ462㎜）

※本体からガラス面までの高さ カセット1段時：924.5mm
カセット2段時：1025.4mm

FAXハンドセット（GJ-1130）

会話をしたり、音声をより明瞭に聞くためのオプションです。

スキャナアップグレードキット（GA-1201J）

スキャナ機能を拡張するためのオプションです。

ネットワークプリンタユニット（GA-1191J）

ネットワークプリンタ機能を拡張するためのオプションです。

P3fax+ocr（GB-1291）

TF-182と連携して、パソコンからの直接FAX送信を始めとする、様々な機能を実現するためのUtilityソフト。

※ネットワークプリンタユニット装着時は使用できません。

機能＼オプション	TOSHIBA Viewer（標準）	ネットワークプリンタユニット（GA-1191J）	スキャナアップグレード（GA-1201J）	P3fax+ocr（GB-1291）
ローカルプリンタ	○			
ローカルスキャナ	○			
ネットワークプリンタ		●		
ネットワークスキャナ		●	●	
N/W PC-FAX送信		●		
N/W 受信FAX自動転送		●	●	
ローカル PC-FAX送信				●
ローカル 受信FAX自動転送				●
インターネットFAX		●	●	

○標準対応　●オプション対応